

CMD 550 H-K

Déversement haut



Train de roulement renforcé

CMD 550 H-AC-K


Déversement haut à chargeur



Charge utile maximale 550 kg

Châssis monobloc renforcé

Les Mini Dumpers CMD 550 H-K et CMD 550 H-AC-K sont parfaitement adaptés à de nombreux secteurs d'activités comme : la construction, la démolition, le jardinage, les espaces verts. Leur système hydraulique a été conçu pour résister dans les utilisations les plus intensives.

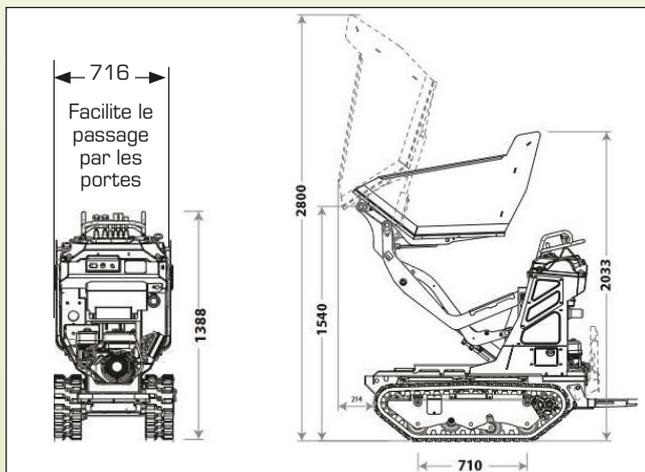

Plateforme équipée de 2 butées à ressort pour éliminer les vibrations et les chocs



- 2 leviers de translation
- 1 levier de vitesse
- 2 leviers de manoeuvre de la benne



- Protection parfaite du moteur
- Graisseur sur chaque rouleau porteur et sur les roues de tension des chenilles.



- Une tôle protège efficacement la partie interne entre les chenilles.



- Livré avec barres de sécurité pour bloquer les vérins en position ouverte.

- Moteur essence Kohler CH270, équipé d'un lanceur manuel à rappel automatique.
- Radiateur d'huile hydraulique avec ventilateur électrique.
- Circuit hydraulique avec 3 pompes à engrenages d'une portée totale de 41 L/min et une pression maxi de 210 bars.

| Caractéristiques techniques | | CMD 550 H-K | CMD 550 H-AC-K |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Moteur Kohler CH270 essence | ch/kW | 7 / 4,6 | 7 / 4,6 |
| Carburant | | Essence | Essence |
| Capacité réservoir | litre | 3,1 | 3,1 |
| Démarrage | | lanceur manuel | lanceur manuel |
| Transmission | | hydrostatique | hydrostatique |
| Pompes à engrenages | | 3 = 2+1 | 3 = 2+1 |
| 2 vitesses | km/h | 1,65 / 3,36 | 1,65 / 3,36 |
| Niveau sonore garanti | LwA dB | 101 | 101 |
| Poids | kg | 547 | 623 |
| Volume benne | m ³ | 0,30 | 0,30 |
| Charge utile maximale | kg | 550 | 550 |
| Référence | | CMD550H-K | CMD550H-AC-K |
| GENCOD | | 3700018104727 | 3700018104710 |