

Etais Lourds "Le Robuste"

Nouveauté
Numérotation sur fût

Caractéristiques

- Fût Ø 57 x 2,5 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2,9 mm
- Broche imperdable Ø 14 mm
- Manchon fonte GS 400
- Platine 120 x 120 x 6 mm
- Anti-déboîtement coulisse
- Garde à la main mini 100 mm
- Rondelle de répartition de charge
- Vis d'arrêt

* A partir de 1,80 m

- Galva à chaud
- Numérotation sur fût
- Pied de renfort 200 mm

Option

- Déblocage rapide

Ø fût
57 x 2,5 mm

Platine
120 x 120
x 6 mm



Coulisse
Ø 48,3 x 2,9
mm

Broche
imperdable
Ø 14 mm

Broche imperdable
Manchon fonte GS 400



Renfort de pied
à partir de 1,80 m

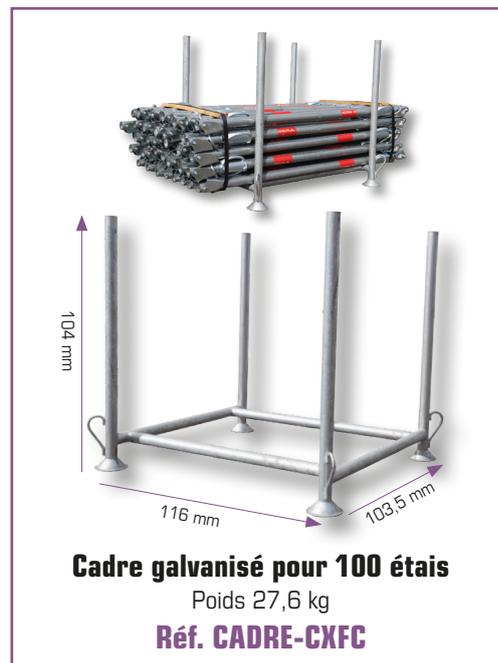


Tableau des charges admissibles en tonnes

Références	Hauteur (en m)	Poids (kg)	Charges en daN selon hauteur en m - Coefficient de sécurité = 1,65 charge centrée																		
			0,55	0,80	1,15	1,45	1,80	2,55	3,00	3,35	3,50	3,85	4,00	4,35	4,50	4,85	5,00	5,35	5,50		
AG080LO	0,55 / 0,80	7,20	3249	3249																	
AG120LO	0,80 / 1,20	9,30		3249	3249	3249															
AG180LO	1,15 / 1,80	10,50			3249	3249	3249														
AG300LO-R*	1,85 / 3,00	14,35				3249	3249	2800													
AG350LO-R*	2,05 / 3,50	16,65					3249	3151	2515	2242											
AG400LO-R*	2,35 / 4,00	19,10					3249	3249	2954	2536	2017	1805									
AG450LO-R*	2,55 / 4,50	21,00					3249	3249	3249	3097	2466	2116	1696	1526							
AG500LO-R*	2,75 / 5,00	23,00						3249	3249	3249	2983	2561	2037	1757	1425	1290					
AG550LO-R*	3,05 / 5,50	25,30							3249	3249	3249	3052	2428	2084	1671	1454	1195	1090			

Autres dimensions nous consulter.