

Pince-dalles Unimag

Classe A, conforme aux exigences de la norme EN13374


Pince dalle Unimag à planches zingué

- Hauteur poteau : 1 m
- Poids : 5,4 kg
- Zingué
- Réf. 608800ZMH
- Gencod : 3700018171729


EN13374
Classe A

Pince dalle Unimag à bloqueurs zingué

- Hauteur poteau : 1,10 m
- Poids : 6 kg
- Zingué
- Réf. 608860ZMH
- Gencod : 3700018171736

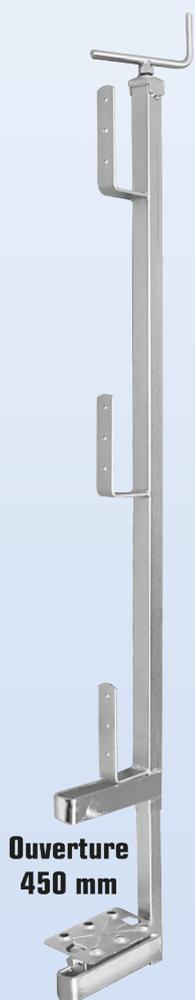

**Ouverture
450 mm**



Montage avec planches
ép 30 mm x ht 150 mm




**Platine
articulée**

- Montage des pince-dalles sur des surfaces inclinées (ex. escaliers) grâce à la platine articulée.

**Montage tous
les 1,50 m maxi**



**Ouverture
450 mm**



Pour tube \varnothing 34 mm

**Montage tous
les 2,20 m maxi**