



MODE D'EMPLOI

1

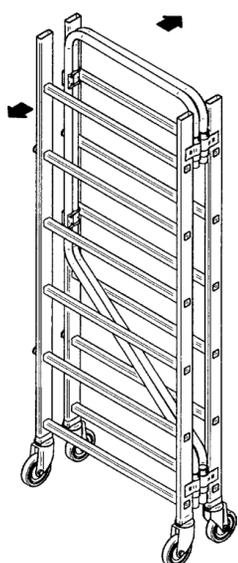


Position fermé

2

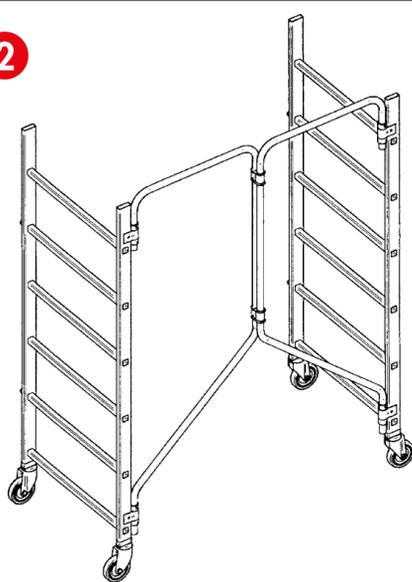


Position 2.

3

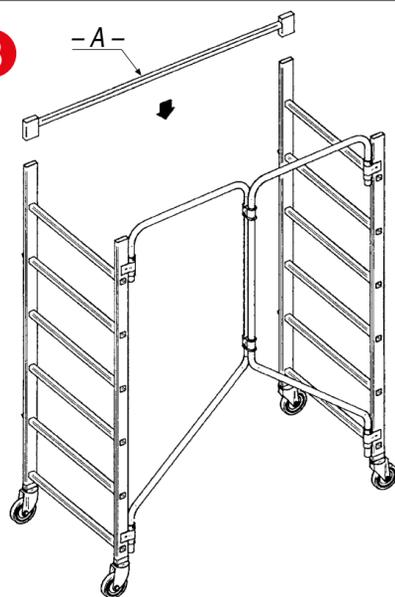

Insérer Le garde corps (A).


4

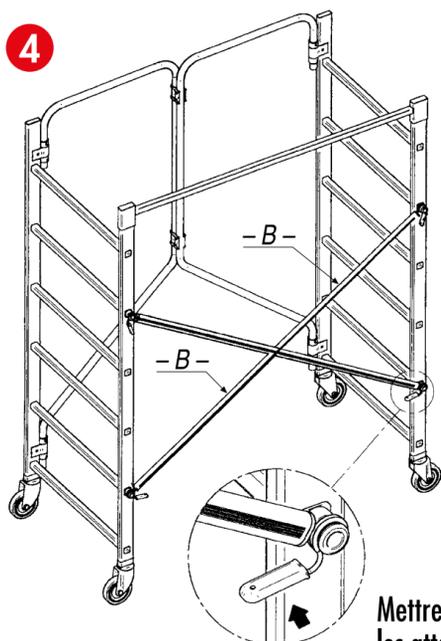

Mettre les diagonales (B) et bloquer les attaches rapides avec le ressort.


- B -
POUR METTRE ET ENLEVER LES DIAGONALES VOIR LE SENSE DE LA FLECHE

5

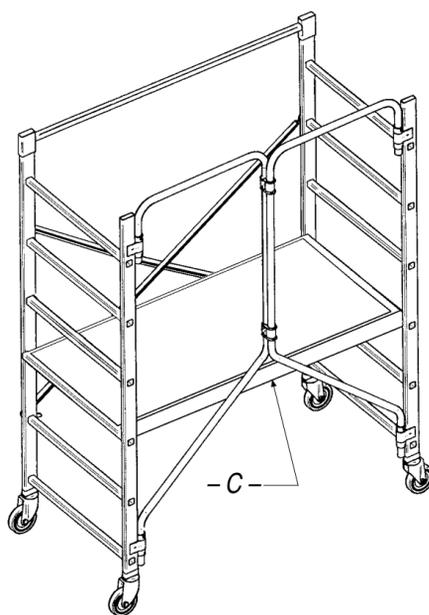

Mettre le plateau (C) à la hauteur désirée.

DÉTAILS:

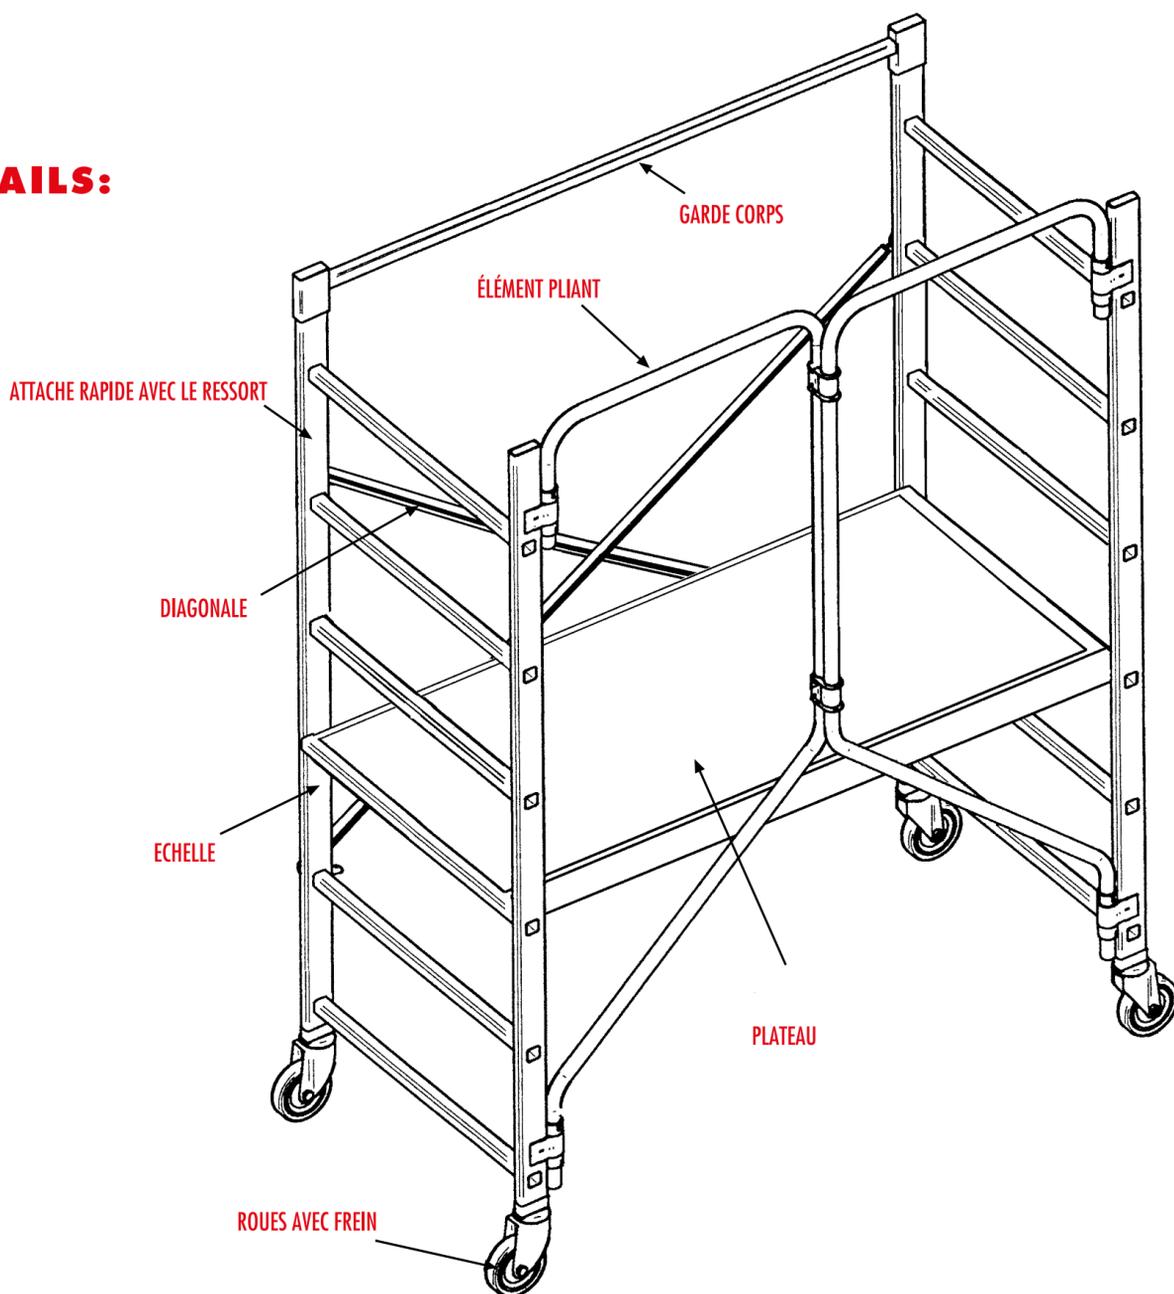

max
150kg